

HORSCH

Cultro TC

20 KM/H HIZA KADAR MAKSİMUM PARÇALAMA





Cultro TC

BİTİŞİK BİÇAKLAR SAYESİNDE OPTİMUM PARÇALAMA
VE EN YÜKSEK STABİLİTEYE SAHİP BİÇAKLI SİLİNDİR

- 3 noktali bağlantıyla esneklik sunar. İsteğe bağlı olarak Cultro 3, 5 ve 6 TC ön ve arka montajda kullanılabilir.
- 3 sıralı ağır tırmık, organik madde dağıtımını, ince toprak üretimi ve yabancı otların tırmıklaması için kullanılmaktadır. Mevcut Cultro 5, 6, 9, 12 ve 18 TC ö kapalı rotor tasarımı
- 300 mm çapında silindir gövde için maksimum dönme hızı
- Çapraz yerleştirilmiş silindirler sayesinde bölümler arasında işlenmemiş alan bırakmaz.



HORSCH Cultro TC, minimum yakıt tüketimi ile muazzam alan performansı sunan bir sap parçalayıcıdır. 20 km/saatçe kadar çalışma hızıyla yüksek alan verimliliği elde edilir. Cultro opsiyonel olarak, ön veya arka montajda kullanılabilir. 9 m çalışma genişliğinden itibaren sadece arka montaj mümkündür. Cultro 12 ve 18 TC varyantlarında, konforlu yol taşımacılığını sağlamak için bir taşıma sistemi entegre edilmiştir.

En zorlu arazi şartlarında bile güvenli bir kesim sağlamak için makinenin tüm ağırlığı bıçakların üzerindedir. Cultro'nun kullanım yelpazesi, kanola, ayçiçeği, silaj mısır saplarının ve yeşil bitki örtüsü parçalamasını ve isteğe bağlı ağır tırmık ile samanın dağıtılmasını kapsar. Ayrıca, Cultro, Joker ile birlikte tohum yatağı hazırlığı veya çok miktarda organik maddeyi toprağa karıştırmak için kullanılabilir. Ters yönde dönen bıçak başlıkları, organik malzemeyi güvenilir bir şekilde parçalayarak çapraz bir çalışma modeli oluşturur. 300 mm çapındaki küçük boyutu ve her silindirde 6 bıçak bulunması sayesinde yüksek bir dönüş hızı elde edilir, bu da parçalama etkisini daha da güçlendirir. Bıçağın silindir üzerine eğimli bir şekilde yerleştirilmesi, sürekli güç aktarımı sağlar. Bu tasarım, aynı zamanda makinenin sarsılmasını da önler. Maksimum stabilite ve kullanım güvenliği için bıçaklar doğrudan rotora yerleştirilmiştir. Optimal bir toprak uyumu sağlamak için, çift bıçaklar ana gövdeye lastik tampon aracılığıyla sabitlenmiştir. Bu, hareket yönündeki engebeli zemine uyum sağlamayı mümkün kılar ve bıçak silindirini aşırı yüklenmeden korur. Cultro 12 ve 18 TC'de alıcı, RingFlex merdane ve ağır tırmık arasında seçim yapabilir. Cultro 3 TC'de arka montajda bir RollFlex veya RollPack merdane mümkündür. Böylece makine, ilgili çalışma koşullarına en iyi şekilde adapte olabilir.



3 ila 18 m arasında çalışma genişliği




Çift bıçaklı silindir, kesim uzunluğu 14 cm

MERDANE TİPLERİ

ÇOK YÖNLÜ EN İYİ SONUÇLAR İÇİN

Farklı HORSCH merdane varyantlarının isimleri ve kullanım odakları.

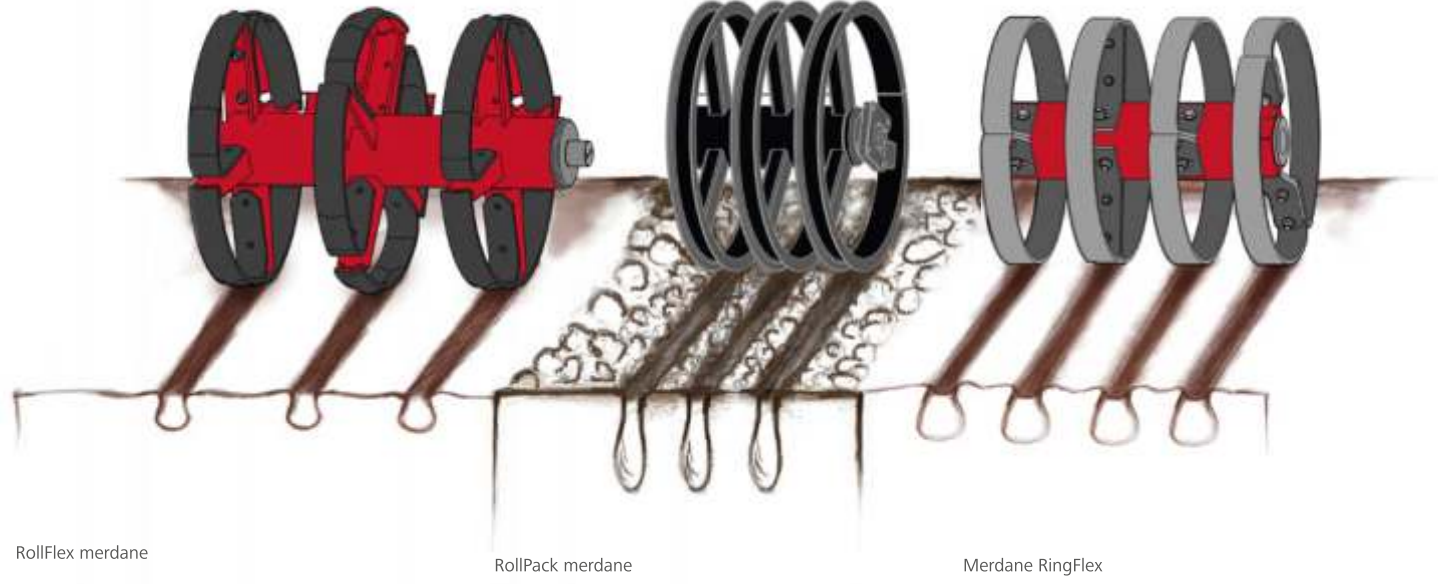

RollFlex merdane

RollPack merdane

Merdane RingFlex

RollFlex merdane

- Derinlemesine geri sıkıştırma ile gevşek toprak yüzeyi
- Ara yaylar sayesinde yüksek düzleme kapasitesi
- Sıyırıcı olmadan kendi kendini temizleme özeliği,
- Uzun kullanım ömrü

RollPack merdane

- 55 cm çapında steel ring merdane
- Derinlemesine, şerit halinde sıkıştırma
- Esnek çalışma koşulları
- Metre başına düşen çalışma genişliği ağırlığı: 125 kg

Merdane RingFlex

- 7 cm genişliğinde halkalar ile geniş yüzey teması
- Ek olarak organik malzemeyi toprağa optimum düzeyde karıştırır
- Kışlık merdane sonradan konfigüre edilebilir.
- Metre başına çalışma genişliği ağırlığı: 120 kg



Çift bıçaklı silindir gövdesi

Çift bıçak gövdesi, masif yatakları ve rotora yerleştirilmiş bıçakları sayesinde en yüksek stabiliteyi sağlar. Lastik tampon sayesinde bıçaklar mükemmel bir şekilde uyum sağlayabilir ve güvenilir bir kesim sağlar.

- Her rotor için 6 bıçak ile çift bıçaklı silindir gövdesi
- Maksimum parçalama etkisi için 30 cm rotor çapı ve yüksek dönüş hızı
- 14 cm'lik teorik kesme uzunluğu için iki adet zıt yönde kesen bıçaklar.
- En yüksek stabilite için rotora yerleştirilmiş bıçaklar



Çift bıçaklı silindir ile ideal parçalama performansı

Çekili tip

Cultro TC, modele bağlı olarak çeşitli seçeneklerle donatılabilir. Geniş kullanım alanı ile her koşulda araziye maksimum adapte olmayı garanti eder.

- Modele bağlı olarak farklı çeki seçenekleri
- Opsiyonel olarak 3 sıralı tırmık ile
- Çeşitli merdane varyantları
- Zorlu çalışma koşulları için takviye edilebilir ekstra ağırlıklar



TEKNİK VERİLER

Cultro TC	3 TC	5 TC	6 TC	9 TC	12 TC	18 TC
Çalışma genişliği (m)	2,90	4,60	5,70	8,90	12,20	18,20
Transport genişliği (m)	2,99	2,35	2,35	2,98	2,99	2,99
Makine yüksekliği (m)	1,21	2,64	3,21	3,76	3,35	3,60 / 3,75 üçlü tırmık ile
Uzunluk (m)	---	---	---	3,42	7,90	11,01
Uzunluk Ön Bağlantılı (m)	1,09	1,23	1,23	---	---	---
Arka montaj uzunluğu transport tekerleri olmadan (m)	1,09	1,21	1,21	1,69	---	---
Arka montaj merdane ile uzunluğu (m)	2,10	---	---	---	---	---
Arka montajlı uzunluğu 3 sıra tırmık ile (m)	---	2,66	2,66	3,19	---	---
Ön montajlı ağırlığı (kg)	950 - 1300	1600 - 2200	1900 - 2400	---	---	---
Arka montajlı ağırlığı (kg)	1800 - 2100	2400 - 2900	2500 - 3100	3580 - 4780	---	---
Aks yükü (kg)	---	---	---	---	5600 - 6800	8200 - 9800
Dikey yük (kg)	---	---	---	---	1700 - 2200	2500 - 2900
Destek tekerlekleri lastik ebadı	---	---	---	---	10.0/75 - 15.3	10.0/75 - 15.3
Transport tekerleri lastik ebadı	---	---	---	---	550/45 - 22.5	550/45 - 22.5
Bıçak silindiri Ø (cm)	30	30	30	30	30	30
DA kontrol üniteleri	---	1x Katlama, 1x Tırmık yüksekliği, 1x Tırmık açısı	1x Katlama, 1x Tırmık yüksekliği, 1x Tırmık açısı	1x Katlama, 1x Tırmık yüksekliği, 1x Tırmık açısı	2x Katlama, 1x Bıçak silindiri içeri/dışarı sürme, 1x Tırmık agresifliği	2x Katlama, 1x Bıçak silindiri içeri/dışarı sürme, 1x Tırmık agresifliği
Beygir gücü gereksinimi (kW/PS)	60/80 - 110/150	95/130 - 147/200	110/150 - 160/220	140/190 - 210/290	200/270 - 255/350	235/320 - 330/450
Ekipman montajı 3-nokta askılı	3-Nokta Kat. II/III	3-Nokta Kat. II/III	3-Nokta Kat. II/III	3-Nokta Kat. II/III	---	---
Makina bağlantısı çeki oku ile (mm)	---	---	---	---	Ø 46 - 58	Ø 46 - 58
Ekipman bağlantısı çekme halkası (küresel mafsal) ile (mm)	---	---	---	---	Ø 42 - 51	Ø 42 - 51
Ekipman bağlantısı bilyalı başlık bağlantısı ile	---	---	---	---	K 80	K 80

Yetkili distribütörünüz



Cemalpaşa Mah. Gazipaşa Blv. No:20
Seyhan / Adana
T: +90 543 821 03 32
T: +90 531 105 89 32
e-mail: info@agrotron.tr
www.agrotron.tr



HORSCH Maschinen SE & Co. KG
Sitzenhof 1 · 92421 Schwandorf
Phone: +49 9431 7143-0
Fax: +49 9431 7143-9200
E-Mail: info@horsch.com

horsch.com

Kağıt: 120 g/m² Maxi Offset. Kağıt, AB Ecolabel'e göre sertifikalandırılmıştır. Ödül, benzer ürünlere göre daha düşük çevresel etkilere sahip ürün ve hizmetlere verilir. Daha fazla bilgi için www.eu-ecolabel.de adresine bakabilirsiniz. Baskı mürekkebi: Baskı mürekkebi QUICKFAST COFREE. Mineral yağsız ve kobalt içermeyen. Ayrıca —Cradle-to-Cradle göre baskı için sertifikalandırılmış ve tavsiye edilmiştir, yani —Başlangıçtan Başlangıça prensibine göre ö sürekliliği ve tutarlı bir dögüsel ekonomi yayılımıyla ilgilenen bir yaklaşımdır. Daha fazla bilgi için www.c2c-ev.de adresine bakabilirsiniz.

Tüm bilgiler ve görseller yaklaşık olup bağlayıcı değildir. Teknik ve tasarım değişiklikleri olabilir.

TR-60230761 (03/2026)